

Собственное производство за рубежом

Адсорбционные (роторные) осушители

Академия Осушения "АкВиП"

Подберем и разработаем осушители
по вашему тех. заданию и параметрам
помещения

+79099011212
sushkadoma.ru



3 ПРИЧИНЫ

ПО КОТОРЫМ ВЫБИРАЮТ АО "АКВИП":

Мы являемся самым крупным производителем и разработчиком промышленных осушителей в России и странах ближнего зарубежья. Вы можете быть уверены в высоком профессионализме наших инженеров, которые осваивают последние передовые новинки производства сложного оборудования.



1. ПРИЗНАННЫЙ БРЕНД

С 2012 года ведущий производитель осушителей воздуха в России. "АкВиП" предоставляет гарантию на оборудование в 1 год.



2. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО


Сертификация ISO9001, CE, GS и т. д. 100% проверка качества и тестирования для каждого продукта перед отправкой.



3. БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

Отлаженная логистика позволяет осуществлять доставку осушителей в кратчайшие сроки. При этом зап. части могут быть заменены в течение 3х дней.

Все модели могут быть оснащены двойной степенью защиты от пыли.

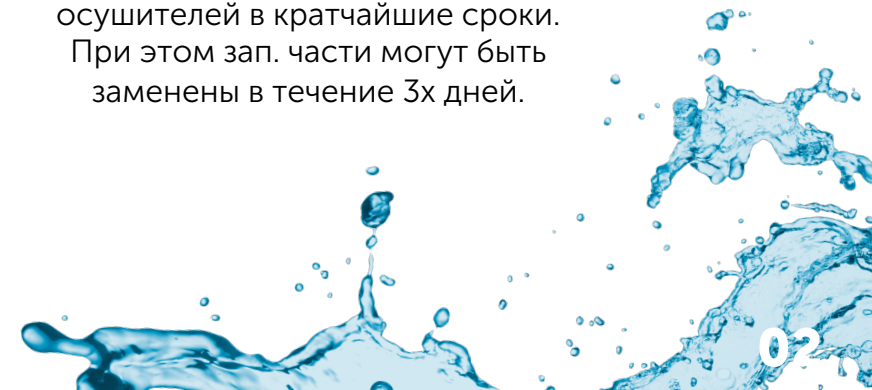



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

адсорбционных осушителей:

- Ветроэнергетика
- Противокоррозийные системы защиты мостов;
- Национальная оборонная промышленность;
- Химико-Фармацевтическая промышленность;
- Электронная и полупроводниковая промышленность;
- Сфера коммерческая недвижимости;
- Область культурного наследия: музеи и библиотеки;
- Табачная промышленность;
- Автомобильная промышленность;
- Спортивные сооружения: плавательные бассейны, ледовые катки и др.;
- Гидроэлектростанции и системы водоснабжения;
- Судостроительная отрасль;
- Системы защиты грузовых отсеков кораблей;
- Пищевая промышленность;
- Хладокомбинаты, холодильные склады;
- Кондитерская промышленность.


СЛР-400

СЛР-600


СЛР-800



45 кг
65 кг
140 кг



-15 +50°C



590*420*900 мм
685*505*1040 мм
830*640*1220 мм

МОДЕЛЬ

СЛР-400

СЛР-600

СЛР-800

Производительность осушения (при 20 °С, 60%) кг/ч	2,5	3	4,5
Воздушный поток: м³/ч	420	580	850
Входной размер (мм)	100	125	200
Поток воздуха реактивации (м³/ч)	130	200	260
Выходящий размер (мм)	80	80	125
Номинальная мощность	2.0 кВт	3.8 кВт	5.5 кВт
Размер упаковки (мм)	590x420x900	685x505x1040	830x640x1220
Масса (кг)	45	65	140
Напряжение	220V/50Hz/1Ph		380V/50Hz/3Ph
Диапазон рабочих температур	"- 15°C +50°C"		
Упаковка	деревянный контейнер		
Гарантия	1 год		


СЛР-1000

СЛР-1200


СЛР-1500



160 кг
170 кг
180 кг



-15 +50°C



950x710x1200 мм
970x750x1180 мм
881x696x1234 мм

МОДЕЛЬ

СЛР-1000

СЛР-1200

СЛР-1500

Производительность осушения (при 20 °С, 60%) кг/ч	7,5	8,5	10
Воздушный поток: м³/ч	1100	1250	1550
Входной размер (мм)	200	250	250
Поток воздуха реактивации (м³/ч)	400	450	580
Выходящий размер (мм)	125	160	160
Номинальная мощность	9 кВт	11 кВт	13 кВт
Размер упаковки (мм)	950x710x1200	970x750x1180	881x696x1234
Масса (кг)	160	170	180
Напряжение	380V/50Hz/3Ph		
Диапазон рабочих температур	- 15°C +50°C"		
Упаковка	деревянный контейнер		
Гарантия	1 год		

СЛР-2000


СЛР-2200

СЛР-2500


СЛР-2800



220 кг
230 кг
280 кг
300 кг



-15 +50°C



1295*880*1300 мм
1295*880*1300 мм
1295*880*1300 мм
1295*880*1300 мм

МОДЕЛЬ

СЛР-2000

СЛР-2200

СЛР-2500

СЛР-2800


Производительность осушения (при 20 °С, 60%) кг/ч	12	13,5	15	17
Воздушный поток: м³/ч	2000	2200	2550	2800
Входной размер (мм)	400/488*222	400/488*222	400/488*222	400/488*222
Поток воздуха реактивации (м³/ч)	740	815	925	1040
Выходящий размер (мм)	200	200	200	200
Номинальная мощность	16 кВт	20 кВт	22 кВт	26 кВт
Размер упаковки (мм)	1295*880*1300	1295*880*1300	1295*880*1300	1295*880*1300
Масса (кг)	220	230	280	300
Напряжение	380V/50Hz/3Ph			
Диапазон рабочих температур	- 15°C +50°C"			
Упаковка	деревянный контейнер			
Гарантия	1 год			

СЛР-3000


СЛР-3500



320 кг
750 кг



-15 +50°C
-20 +70°C



1295*880*1300 мм
1295*880*1300 мм

МОДЕЛЬ

СЛР-3000


СЛР-3500

Производительность осушения (при 20 °С, 60%) кг/ч	19	22,5
Воздушный поток: м³/ч	3000	3500
Входной размер (мм)	400/488*222	400/488*222
Поток воздуха реактивации (м³/ч)	1100	1300
Выходящий размер (мм)	200	200
Номинальная мощность	27 кВт	30 кВт
Размер упаковки (мм)	1295*880*1300	1295*880*1300
Масса (кг)	320	750
Напряжение	380V/50Hz/3Ph	
Диапазон рабочих температур	- 15°C +50°C	-20°C +70°C
Упаковка	деревянный контейнер	
Гарантия	1 год	


СЛР-6000



850 кг



-20 +70°C



3640x1230x2230 мм

МОДЕЛЬ


СЛР-6000

Производительность осушения (при 20 °С, 60%) кг/ч	43,5
Воздушный поток: м³/ч	6000
Входной размер (мм)	400/488*222
Поток воздуха реактивации (м³/ч)	2000
Выходящий размер (мм)	200
Номинальная мощность	74 кВт
Размер упаковки (мм)	3640 × 1230 × 2230
Масса (кг)	850
Напряжение	380V/50Hz/3Ph
Диапазон рабочих температур	-20°C +70°C
Упаковка	деревянный контейнер
Гарантия	1 год


СЛР-7000



900 кг



-20 +70°C



ТВС

МОДЕЛЬ

СЛР-700

Производительность осушения (при 20 °С, 60%) кг/ч	44,5
Воздушный поток: м³/ч	7000
Входной размер (мм)	400/488*222
Поток воздуха реактивации (м³/ч)	2330
Выходящий размер (мм)	200
Номинальная мощность	78 кВт
Размер упаковки (мм)	ТВС
Масса (кг)	900
Напряжение	380V/50Hz/3Ph
Диапазон рабочих температур	-20°C +70°C
Упаковка	деревянный контейнер
Гарантия	1 год



**Заказать осушители вы можете по телефону +7 (909) 901 12-12,
или написав на e-mail: info@sushkadoma.ru**

Если вы не уверены, какой именно осушитель вам нужен – наши инженеры проконсультируют вас и помогут с выбором именно того осушителя, который идеально подойдет в вашей ситуации. Возможна разработка под индивидуальные параметры помещения и условий работы.

Будьте уверены – с Академией Осушения "АкВиП" вы в надежных профессиональных руках!

sushkadoma.ru
+79099011212

